


29 124 000 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTAT FOR CONCEALED INSTALLATION WITH 2 VALVES

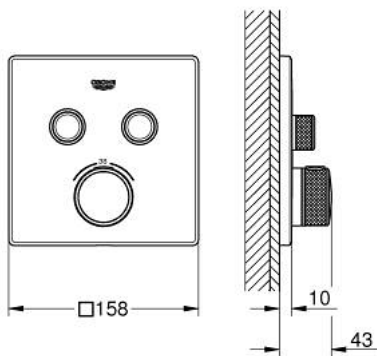

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Colour: chrome
- Lắp cùng với bộ âm tường
- Sử dụng cho sản phẩm GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- Nắp lỗ khóa kim loại gắn tường có hệ thống GROHE FastFixation (kèm theo phốt Nắp che và phốt trực, thiết bị cố định), có thể xoay ra sau 6°
- Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
- Nút ấn GROHE SmartControl để bật/tắt, xoay để điều chỉnh lượng nước từ chế độ EcoJoy thành chế độ lưu lượng nước tối đa
- Biểu tượng dễ hiểu
- Lõi van chắc chắn GROHE TurboStat kèm cảm biến nhiệt
- GROHE ProGrip dạng kết cấu núm xoay
- Nút an toàn GROHE SafeStop giới hạn nhiệt độ ở mức 38°C (cần căn chỉnh)
- Kèm theo bộ giới hạn nhiệt độ tùy chọn GROHE SafeStop Plus, giới hạn nhiệt độ ở mức 43°C hoặc 46°C
- Tích hợp van một chiều và bộ lọc bụi bẩn
- Nhiều đầu nối dây có thể chạy đồng thời
- Không kèm theo bộ xả âm sàn
- Hiệu năng lưu lượng: Miệng vòi B = 24 lít/phút Miệng vòi C = 26 lít/phút Miệng vòi B + C = 29 lít/phút

29 124 000 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTAT FOR CONCEALED INSTALLATION WITH 2 VALVES



PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT , tháng 9 2016 – now

- 1: Mounting plate (Order-nr. 48363000)
- 2: Temperature control handle (Order-nr. 49029000)
- 3: Escutcheon (Order-nr. 49039000)
- 4: Push button (Order-nr. 48361000)
- 5: Cartridge (Order-nr. 48359000)
- 5.1: Spindle (Order-nr. 49088000)
- 6: Thermostatic compact cartridge 3/4" (Order-nr. 49028000)
- 7: Non-return valves (Order-nr. 47979000)
- 8: Ball seal dia. 9x6.8 mm (Order-nr. 48360000)
- 9: Socket spanner (Order-nr. 49059000)*
- 10: Backflow protection combination (EN1717) (Order-nr. 14055000)*
- 11: GROHE TurboStat cartridge 3/4" (Order-nr. 49003000)*
- 12: Service stops (Order-nr. 1405300M)*
- 13: Universal extension set single-lever mixers, 25 mm (Order-nr. 14048000)*

* Phụ kiện đặc biệt